WEBER.NIV DUR 25KG

Ref : 113438

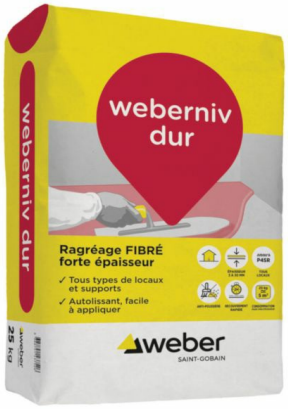

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	L'enduit de ragréage weber.niv dur convient au ragréage de sol intérieur avant la pose d'un revêtement. Il convient à un sol neuf ou ancien, soumis à un trafic faible, modéré ou intense (P2, P3, P4S). Il est particulièrement adapté à la rénovation de support sensible. Il propose une résistance en traction/flexion de 10 MPa, et en compression de 35 MPa. Granulométrie jusqu'à 1,2 mm
POIDS (KG)	25 KG
CONSOMMATION	1,7 kg/m²/mm d'épaisseur
DÉLAI MISE EN CIRCULATION (H)	4 HEURE
CLASSEMENT COV	A+
DURÉE DE CONSERVATION	12 MOIS
PLUS PRODUIT	Fibré : idéal pour rénovation de supports diffciles ou sensibles
GAMME	PREPARATION DES SOLS
GARANTIE	12 mois
TEINTE	Gris
COULEUR	Gris - Argent
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	Sac de 25 kg
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	50
UNITÉ DE L'UNITÉ	Mètre carré

FONCTIONNELLE DIMENSIONS	Epaisseur: 3 à 30 mm
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Corriger la planéité, lisser ou mettre à niveau 1 m2 de support sur une épaisseur moyenne de 3 mm pendant la durée de vie de référence de 50 ans, et conformément à l'arrêté du 14 décembre 2021.
INDICATEUR CARBONE	2.27 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	2.27
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=36814
TYPE DE FDES OU PEP	Individuelle
DANGEROSITÉ	SGH05 - Corrosif
DANGEROSITÉ	SGH07 - Irritant
RÉF. FABRICANT	11100698
MARQUE	WEBER