PLATRE POLYVALENT LUTECE MULTIC 25KG

Ref : 39071

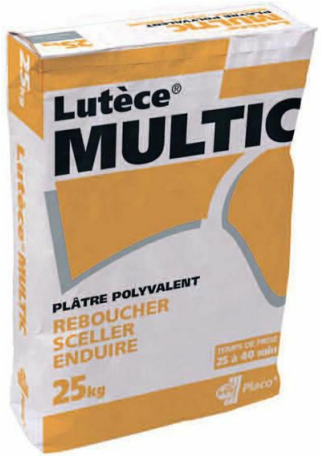

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Pour reboucher, sceller, réaliser de petits travaux d'enduisage et travaux divers pour tous corps de métiers. Prise lente pour faciliter les gros rebouchages. Séchage sans retrait, ni fissure. Bon rendu de finition pour les raccords d'enduits. D.T.U. 25.1/NF P71.201.
CONDITIONNEMENT	Sac de 25 kg
TEMPS DE MANIPULATION	Rebouchage : 25 min. - Enduisage : 40 min.
CONSOMMATION	8 kg/m²/cm
UTILISATION	Pour reboucher, sceller et enduire
OUTIL D'APPLICATION	Couteau/platoir
ÉPAISSEUR	8 à 15 mm
NORME	NF
GRANULOMÉTRIE	Fin
RÉACTION AU FEU	A1
DURÉE DE CONSERVATION	6 MOIS
PLUS PRODUIT	Séchage sans retrait ni fissure, prise lente pour faciliter les gros rebouchages
MATIÈRE	Plâtre
ZONE D'UTILISATION	Plafond

ZONE D'UTILISATION	Mur intérieur
COULEUR	Blanc
TEINTE	Blanc
URL FDES OU PEP	
RÉF. FABRICANT	L10315A4120
MARQUE	PLACO