


## CIMENT FONDU LAFARGE SAC DE 25 KG

Ref : 4184

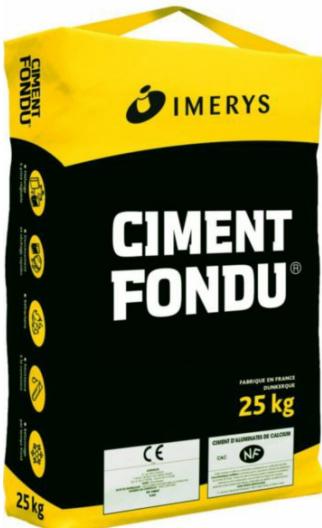

## Caractéristiques techniques

<b>DESCRIPTION</b>	Le Cement Fondu® d'Imerys s'utilise comme accélérateur pour le durcissement d'un béton ou d'un mortier. Il permet ainsi une mise en service entre 6 et 24 heures après la mise en œuvre. Contrairement au ciment Portland, il ne libère pas de chaux libre lors de son hydratation. Le béton ou le mortier résiste ainsi aux attaques acides jusqu'à pH 4. Le Cement Fondu® est également utilisable comme ciment réfractaire jusqu'à 1200°C, sous réserve d'utiliser des agrégats adaptés. Utilisé seul en mortier et en béton, il permet aussi d'atteindre des résistances mécaniques élevées en 6 heures au lieu de 28 jours.
<b>UTILISATION MATIÈRE</b>	Résiste aux températures négatives (-10°C) Ciment
<b>COULEUR TEINTE</b>	Gris - Argent Gris marron
<b>PLUS PRODUIT DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)</b>	Excellent r<é>sistance à la chaleur. 50
<b>INDICATEUR CARBONE RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF</b>	0.77 Kg CO2 éq./Kilogramme sur 50 ans 0.77
<b>UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE</b>	Kilogramme
<b>CONDITIONNEMENT DU PRODUIT</b>	Sac de 25 kg

**TYPE DE FDES OU  
PEP** Estimée

**RÉF. FABRICANT  
MARQUE** —— FONDU  
IMERYS