MORTIER FIN GRIS SAC 25 KG

Ref : 4198

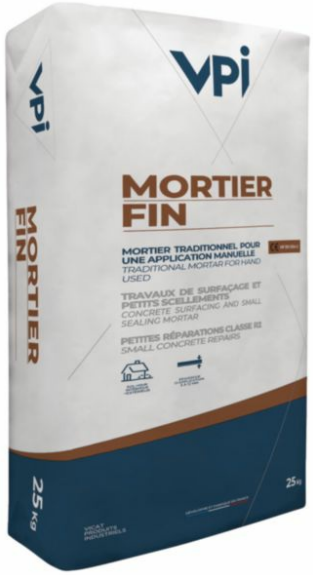

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Mortier traditionnel pour une application manuelle Gobetis d'accrochage, petits scellements, petites réparations, surfaçages Sac de 25 kg
CONSOMMATION	20 à 22 kg/m²/cm
DURÉE DE CONSERVATION	12 MOIS
TEMPS DE PRISE	1 heure à +20°C
CLASSEMENT COV	A+
COMPOSITION	Ciments, sables siliceux, adjuvants spécifiques
TEINTE	Gris
COULEUR	Gris - Argent
UTILISATION	Béton, parpaings, briques, moellons, enduit à base de ciment
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Réaliser la liaison entre des éléments de maçonnerie à l'aide d'1 kg de mortier gâché frais ayant une densité maximale de 2,30 en assurant les performances décrites par la norme NF EN 998-2 pendant une DVR de 100 ans.
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	100
INDICATEUR CARBONE	0.46 Kg CO2 éq./Kilogramme sur 100 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	0.46
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=35843
TYPE DE FDES OU	Collective

PEP		
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	—	Kilogramme
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	—	Sac de 25 kg
DANGEROSITÉ	—	SGH07 - Irritant
DANGEROSITÉ	—	SGH05 - Corrosif
DANGEROSITÉ	—	Xi - Irritant
RÉF. FABRICANT	—	170466
MARQUE	—	VPI