




**PAREMENT F COULEUR F 001 25KG**

Ref : 68893

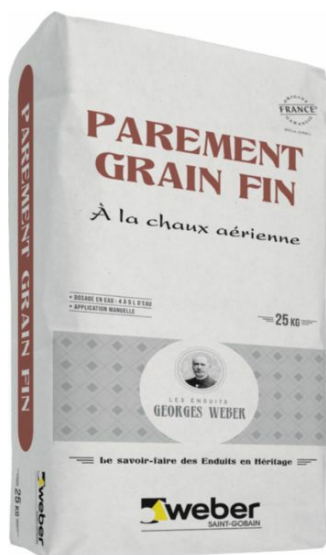

**Caractéristiques techniques**

<b>DESCRIPTION</b>	————	L'enduit Parement Grain Fin de Weber est utilisé pour la rénovation de façades anciennes. Il peut également servir au rejointoiement d'une maçonnerie de briques ou de pierres apparentes. Composé de chaux aérienne, de liants hydrauliques, de sables et de pigments minéraux, il s'applique en intérieur comme en extérieur.
<b>CONSOMMATION</b>	————	Selon finition
<b>APPLICATION</b>	————	Manuelle
<b>UTILISATION</b>	————	Rejointoiement des maçonneries de briques et de pierres apparentes. Pour bâti ancien ou neuf.
<b>URL FDES OU PEP</b>	————	<a href="https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31951">https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31951</a>
<b>MATIÈRE</b>	————	Ciment/chaux aérienne
<b>COULEUR</b>	————	Blanc
<b>TEINTE</b>	————	Blanc cassé
<b>DURÉE DE CONSERVATION</b>	————	18 MOIS
<b>DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE</b>	————	Recouvrir 1m <sup>2</sup> de support en mortier d'enduit minéral en assurant les performances décrites dans la norme NF EN 998-1 pendant une durée de vie de référence de 50 ans
<b>DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)</b>	————	50
<b>INDICATEUR CARBONE</b>	————	8.73 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
<b>RÉCH CLIM KG</b>	————	8.73

<b>EQUIV CO2 PAR UF</b>	——	Défaut
<b>TYPE DE FDES OU PEP</b>		
<b>UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE</b>	——	Mètre carré
<b>CONDITIONNEMENT DU PRODUIT</b>	——	Sac de 25 kg
<b>DANGEROUSITÉ</b>	——	SGH05 - Corrosif
<b>DANGEROUSITÉ</b>	——	SGH07 - Irritant
<b>RÉF. FABRICANT</b>	——	10660001
<b>MARQUE</b>	——	WEBER