


GAGNEZ DU TEMPS ET DE L'ARGENT



PAREMENT COULEUR F 016 25 KG

Ref : 68895

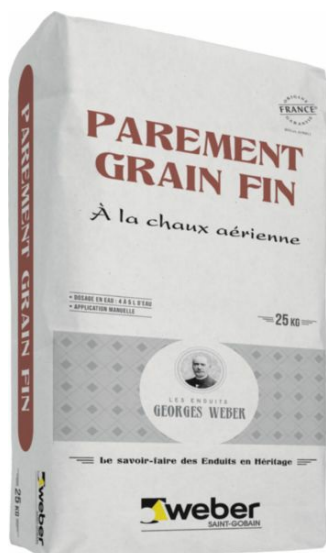

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	——	L'enduit Parement Grain Fin de Weber est utilisé pour la rénovation de façades anciennes. Il peut également servir au rejointoiement d'une maçonnerie de briques ou de pierres apparentes. Composé de chaux aérienne, de liants hydrauliques, de sables et de pigments minéraux, il s'applique en intérieur comme en extérieur.
CONSOMMATION	——	Selon finition
APPLICATION	——	Manuelle
UTILISATION	——	Rejointoiement des maçonneries de briques et de pierres apparentes. Pour bâti ancien ou neuf.
URL FDES OU PEP	——	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31951
MATIÈRE	——	Ciment/chaux aérienne
TEINTE	——	Pierre
COULEUR	——	Gris - Argent
DURÉE DE CONSERVATION	——	18 MOIS
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	——	Recouvrir 1m ² de support en mortier d'enduit minéral en assurant les performances décrites dans la norme NF EN 998-1 pendant une durée de vie de référence de 50 ans
DURÉE VIE DE RÉF	——	50
ACV (ANNÉE)	——	
INDICATEUR CARBONE	——	8.73 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
RÉCH CLIM KG	——	8.73

EQUIV CO2 PAR UF	———	Défaut
TYPE DE FDES OU PEP		
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	———	Mètre carré
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	———	Sac de 25 kg
DANGEROUSITÉ	———	SGH05 - Corrosif
DANGEROUSITÉ	———	SGH07 - Irritant
RÉF. FABRICANT	———	10660016
MARQUE	———	WEBER