

# LA PLATEFORME DU BATIMENT

GAGNEZ DU TEMPS ET DE L'ARGENT


100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX  
PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 27/04/25 à 08:36



## GRANIREX 20KG

Ref : 78665

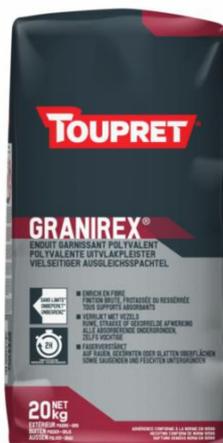

## Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	END RÉNOVATION EXERIEUR, POUFRE, APPLI MANUEL. ENRICHI EN FIBRES ET GRANITÉ.
TEMPS DE SÉCHAGE AV FINITION	48 HEURE
PIÈCE /OUVRAGE DE DESTINATION	Extérieur
GAMME	PROFESSIONNEL
GARANTIE	12 mois
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	« Couvrir 1 m <sup>2</sup> de support pour une épaisseur de 1mm, préparé dans les règles de l'art(*), à l'aide d'un enduit de peinture, de type enduit extérieur de peinture en poudre, sur la base d'une durée de vie de référence de 30 ans comprenant une mise en œuvre <a href="https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=37301">https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=37301</a>
URL FDES OU PEP	30
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	30
INDICATEUR CARBONE	1.34 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 30 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	1.34
TYPE DE FDES OU PEP	Collective
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré

<b>CONDITIONNEMENT DU PRODUIT</b>		Sac de 20 kg
<b>LONGUEUR (MM)</b>	——	1250 MM
<b>LARGEUR (MM)</b>	——	3500 MM
<b>HAUTEUR (MM)</b>	——	4900 MM
<b>PROFONDEUR (MM)</b>	——	490 MM
<b>DANGEROUSITÉ</b>	——	SGH07 - Irritant
<b>DANGEROUSITÉ</b>	——	SGH05 - Corrosif
<b>RÉF. FABRICANT</b>	——	GRANI20D
<b>MARQUE</b>	——	TOUPRET